

CATÁLOGO DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN



SOLUCIONES PARA DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN

 **ELECTROPAR**
SOLUCIONES CON ENERGÍA

GRAMPA POLIMÉRICA PARA SUJECCIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS PARA MEDIA TENSIÓN

Se utiliza principalmente en canalizaciones a la salida de transformadores de potencia y a la salida de los alimentadores de distribución de las Subestaciones Eléctricas.

Características:

- Fabricado en poliamida (PA), reforzado con fibra de vidrio.
- Resistente a aceites, UV, ozono, sal, humedad, ácidos e incluso radiación nuclear.
- Auto extingible UL94, libre de halógenos.
- Rango de temperatura de -40°C a 120°C.
- Color negro.

Código	Diámetro (mm)	Sección (mm ²)	Denominación ANDE	Aplicación
120364	26 - 50	50 - 240	A1-A2	1 cable
120511	27 - 38	50	B1	3 cables
118818	38 - 51	240	B2	3 cables



*Según EE.TT. ANDE N° 03.40.59

*De acuerdo con la norma de seguridad internacional IEC 61914.



Las terminaciones mufa de REPL son la elección perfecta para instalaciones de cables aislados de media tensión. Son adecuadas para instalaciones en cables aislados de voltaje medio (por ejemplo, XLPE, EPR, PE...) de hasta 25 kV.

Características:

- **Diseño de una sola pieza:** Cuenta con un diseño integral, que simplifica la instalación y garantiza un sellado hermético.
- **Resistencia y protección:** Fabricadas con una capa exterior de goma de silicona altamente resistente al tracking, nuestras terminaciones brindan una excelente protección contra descargas eléctricas y garantizan una vida útil prolongada.
- **Fácil instalación:** Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas especiales ni fuentes de calor. Simplemente, coloque la terminación sobre el cable y retire la cinta en espiral para un ajuste perfecto.
- **Versatilidad:** Las terminaciones de REPL son adecuadas para aplicaciones tanto en entornos interiores como exteriores, ofreciendo una terminación confiable, sin huecos y resistente a la intemperie.
- **Cumplimiento normativo:** Nuestras terminaciones están probadas según los estándares CENELEC HD 629.1.S2, lo que garantiza su calidad y rendimiento.

Código	Tipo	Rango de Aplicación (mm ²)	Sección Comercial (mm ²)
122938	Interior	25-95	50
122939	Exterior	25-95	50
122940	Interior	150-300	240
122941	Exterior	150-300	240



*Según EE.TT. ANDE N°03.50.10 – Rev. 2


KIT DE EMPALME PARA LÍNEAS PROTEGIDAS DE 185 MM²



Los kits REPL son ideales para realizar empalmes en líneas protegidas de cables. Su instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas o calor. Están diseñados para cables de 185 mm² y ofrecen resistencia, durabilidad y cumplimiento normativo. Garantiza conexiones seguras y confiables.

Código

122942

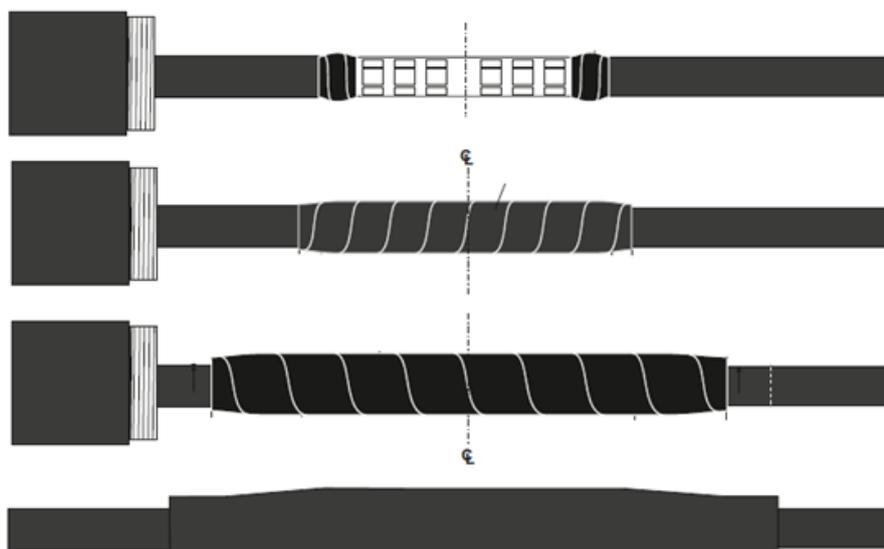


*Según EE.TT. ANDE N° 02.03.44 Rev. 2

KIT DE EMPALME PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS



Los kits de REPL son ideales para empalmes en líneas subterráneas de cables de 24 kV. Con tecnología termocontraíble en frío, lo cual permite que su instalación sea rápida y sencilla. Son compactos, y ofrecen conexiones confiables y duraderas.

Código	Sección (mm ²)
122944	50
122943	240

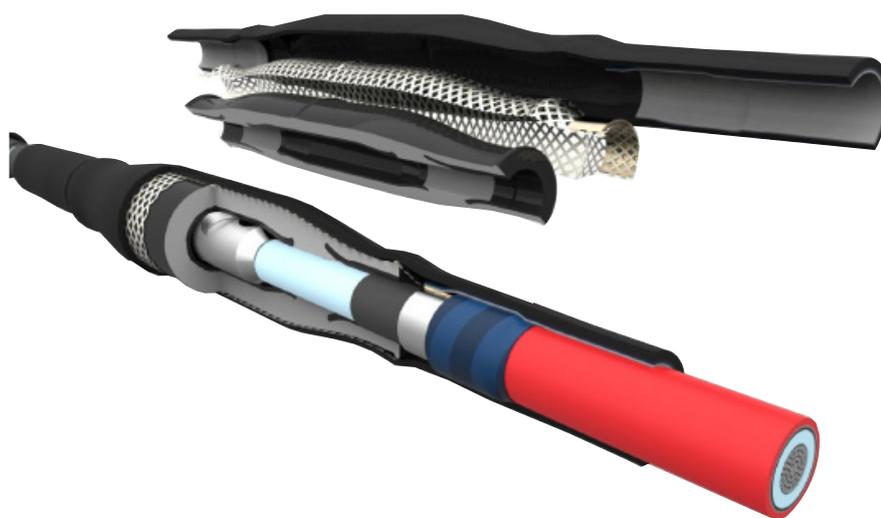

*Según EE.TT. ANDE N° 02.03.44 Rev. 2



Fabricado con materiales de primera calidad, asegura una conexión estanca, completamente protegida ante las más extremas condiciones, sin necesidad de pelar previamente los conductores.

Material:

- Material / Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio (33%)
- Bulón / Hierro con tratamiento Delta Protekt 1000 Hs

Código	Rango de Aplicación (mm ²)	Referencia	Aplicación Común
118668	10-95 / 1,5-10	PKD-14AC	Alumbrado Público
118666	16-95 / 4-35	CDE	Acometida
118667	25-95 / 25-95	PKD-16	Conexión Línea-Línea



*Según EE.TT. ANDE N° 02.03.44 Rev. 2

CONJUNTO DE RETENCIÓN PARA PREENSAMBLADO

Se utilizan para anclar y tensar cables aéreos de baja tensión con neutro aislado.



Características:

- Rango del Neutro: 50/70 mm²

Código

122958

Según EE.TT. ANDE N° 03.51.93 – Rev. 1



Características:

- Rango del Neutro: 16/50 mm²

Código

117514



CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA PREENSAMBLADO

Son utilizadas para suspender líneas aéreas de aluminio. Están diseñadas de manera que permiten un desplazamiento a uno y otro lado de 30 grados sobre el plano vertical y ajuste regulable del neutro portante.

LCT

Características:

- Rango: 50-70 mm²
- Sin herraje

Código

122994

*Según EE.TT. ANDE N.º 03.51.91 Rev. 1



ARGO


ELECTRIC

Características:

- Rango: 25-70 mm²
- Con herraje

Código

117513

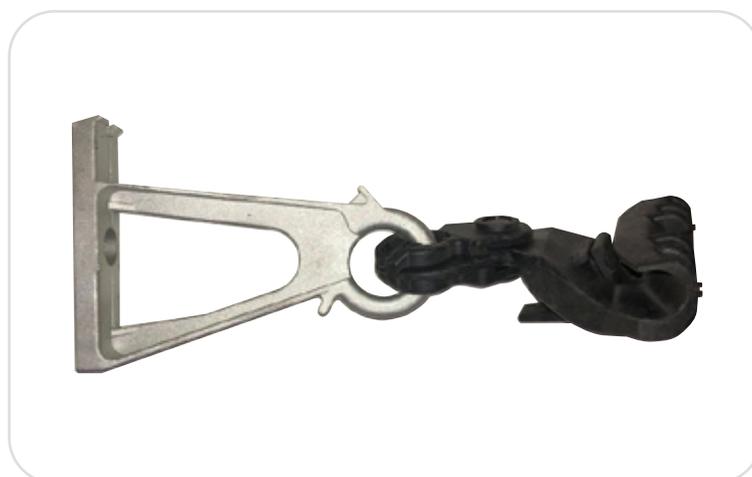

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA



Están diseñadas para anclar líneas de acometidas domiciliarias. Su diseño autoajustable de cuña reversible permite tanto la retención de un conductor concéntrico como de haces de conductores preensamblados, permitiendo oscilaciones de hasta 15° respecto del elemento de fijación. Por su diseño, facilidad de montaje y amplitud en rangos de conductores admitidos constituyen el elemento más idóneo para realizar cualquier tipo de acometida domiciliaria (monofásica o trifásica) de cable concéntrico o preensamblado.

Código

122995

Características:

- Material: Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio (33%)
- Cuña: Polipropileno Grado II
- Horquilla de amarre: Hierro Galvanizado
- Esfuerzo máximo de tracción: 200/300 daN
- Secciones admitidas: Mín. 2x4mm² / Máx. 4x25mm²
- Esfuerzo de tracción máximo: 200 daN.



*Según EEE.TT. ANDE N° 03.51.92 Rev. 2

AISLADORES DE PORCELANA

AISLADOR DE PORCELANA TIPO PERNO RECTO

Utilizados en líneas aéreas de distribución de energía eléctrica en Media Tensión con conductores desnudos.



Código

120096

*Según EE.TT. ANDE N°03.34.11 Rev. 1
Norma: ANSI N95-4



AISLADOR DE PORCELANA TIPO RIENDA

Utilizados riendas de líneas aéreas de Media y Baja Tensión.



Código	Nivel de tensión
--------	------------------

120102	Media Tensión
--------	---------------

121010	Baja Tensión
--------	--------------

*Según EE.TT. ANDE N°03.30.60 Rev. 1



AISLADOR DE POLIETILENO TIPO PERNO RECTO PARA MEDIA TENSIÓN

Utilizados en líneas aéreas de distribución de energía eléctrica en Media Tensión con conductores protegidos hasta 35 kV.



Código

119688

*Según EE.TT. ANDE N°03.34.12 Rev. 3



BRAZO ANTIBALANCEO PARA LÍNEAS PROTEGIDAS DE MEDIA TENSIÓN

Utilizado en redes compactas de distribución de energía para mantener el espacio entre la red y el poste a partir de la sujeción del espaciador, también tiene la función de evitar el desequilibrio de la red en caso de vientos.

Función: Mantener la red alineada y libre de movimiento para evitar cortocircuitos y evitar la formación de arco eléctrico.



Características:

- Material: HDPE - Polietileno de alta densidad.
- Color: Gris

Código

124803

*Según EE.TT. ANDE N° 03.34.16



CRUCETAS POLIMÉRICAS DE DISTRIBUCIÓN



Las crucetas poliméricas de distribución de media tensión de la marca ASW ofrecen una solución confiable y duradera para el soporte de aisladores y conductores en redes eléctricas. Sus propiedades dieléctricas, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y facilidad de instalación las hacen una elección popular en la industria de la distribución de energía eléctrica.

Código	Longitud (mm)	Denominación ANDE
123151	1000	B.1
118887	2400	B.2



*Según EE.TT. ANDE N° 03.40.18 – Rev. 3


ESPACIADOR PARA LÍNEAS PROTEGIDAS DE MEDIA TENSIÓN



Los espaciadores de media tensión de la marca ASW desempeñan un papel crucial en la distribución de energía eléctrica al mantener una separación adecuada y uniforme entre los conductores. Estos dispositivos ayudan a prevenir descargas y arcos eléctricos, reducen la interferencia electromagnética, mantienen la geometría de la línea y proporcionan aislamiento eléctrico adicional. Además, su resistencia mecánica y durabilidad garantizan un rendimiento confiable y una vida útil prolongada en el sistema de distribución eléctrica.

Código

120248

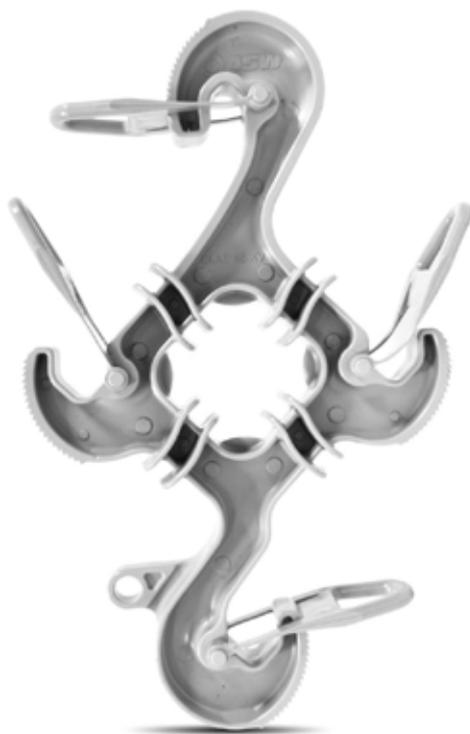

*Según EE.TT. ANDE N° 03.34.15 – Rev. 1


PROTECTOR PARA CABO MENSAJERO



Los protectores para cabo mensajero de media tensión de la marca ASW brindan protección adicional y mejoran la resistencia mecánica del cabo mensajero en las líneas de distribución eléctrica. Su función principal es proteger el cabo mensajero contra daños mecánicos, ofrecer aislamiento eléctrico, resistir las condiciones ambientales adversas y mejorar la seguridad del sistema.

Código

122593

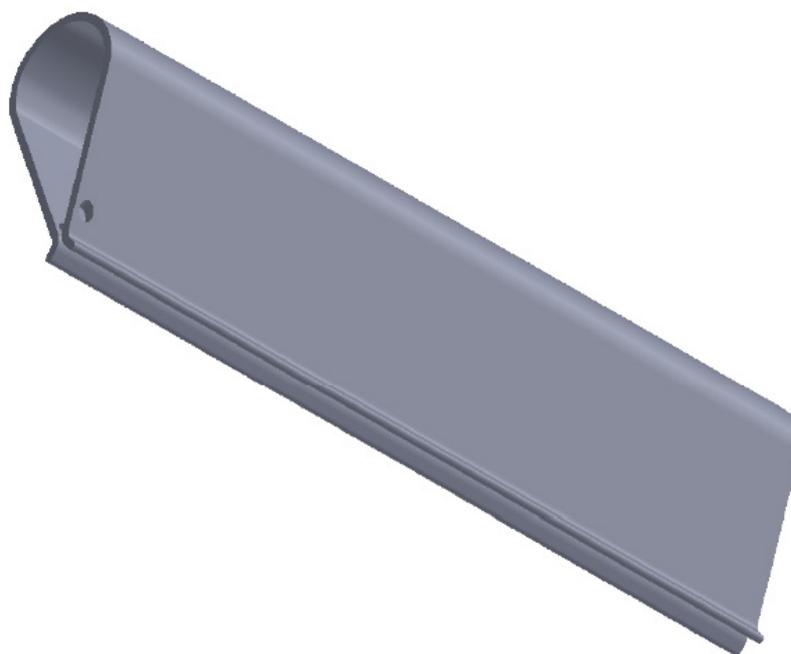

*Según EE.TT. ANDE N° 10.09.04


AISLADOR POLIMÉRICO DE RETENCIÓN PARA MEDIA TENSIÓN



Los aisladores poliméricos Balestro, serie IPB, están diseñados para ser utilizados en la sujeción o suspensión de redes de distribución de energía eléctrica, reemplazando las cadenas convencionales de porcelana o vidrio. Estos aisladores poliméricos se fabrican con un núcleo de fibra de vidrio que se fija a los herrajes de conexión, y se aplica un revestimiento aislante de goma de silicona sobre este conjunto. Esto resulta en un aislador compacto, ligero, de alta resistencia mecánica y resistencia a las condiciones climáticas.

Código

116841

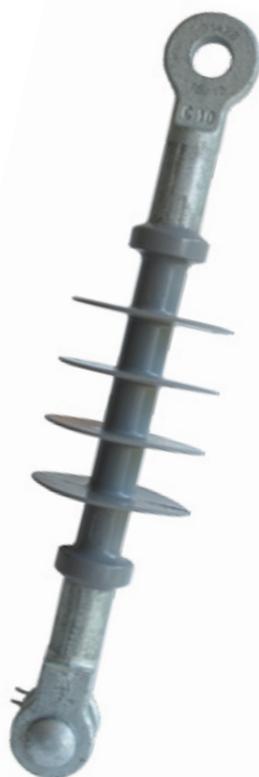

*Según EE.TT. ANDE N° 03.30.26 – Rev.1

AISLADOR ROLDANA PARA BAJA TENSIÓN



El aislador roldana para baja tensión es utilizado en sistemas de distribución de baja tensión para proporcionar aislamiento eléctrico y soporte mecánico. Su función principal es evitar el paso de corriente entre los conductores y las estructuras de soporte, garantizando un funcionamiento seguro y confiable del sistema eléctrico. Además, su resistencia a la intemperie, durabilidad y facilidad de instalación los convierten en una opción adecuada para aplicaciones en redes de baja tensión.

Código

123391



*Según EE.TT. ANDE N° 03.31.41

ARMADURA VERTICAL AR44 PARA AISLADORES ROLDANA




Las armaduras verticales para aisladores roldana se utilizan para brindar soporte y estabilidad adicional a los aisladores roldana en sistemas eléctricos. Estas armaduras están diseñadas para ser instaladas verticalmente y se colocan alrededor del aislador roldana para evitar el movimiento lateral y proporcionar resistencia estructural.

Las armaduras verticales ayudan a mantener la posición correcta de los aisladores roldana, especialmente en condiciones de viento fuerte, vibraciones o cargas mecánicas. Al proporcionar un soporte adicional, ayudan a prevenir daños en los aisladores y garantizan un rendimiento confiable del sistema eléctrico.

Código

124559

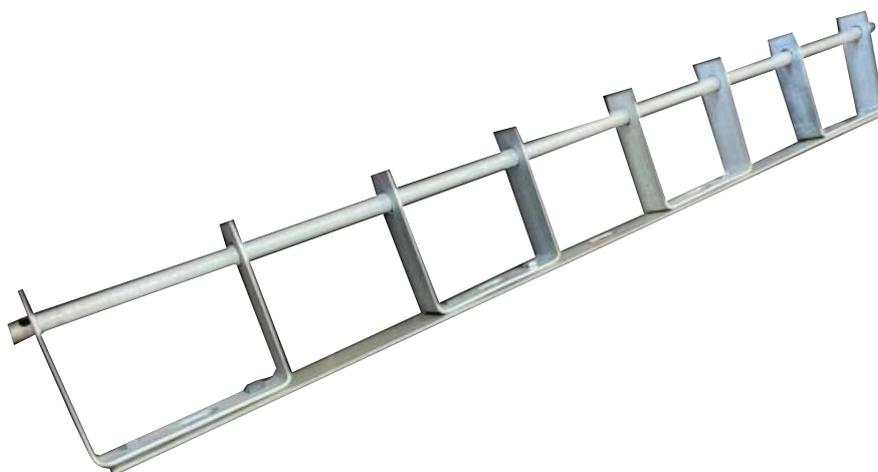

*Según EE.TT. ANDE N° 03.40.21B

TERMINAL A COMPRESIÓN DE ALUMINIO DOBLE OJAL



Las terminales a compresión de aluminio doble ojal tienen como función principal proporcionar una conexión segura y confiable en sistemas eléctricos. Estas terminales están diseñadas para conectar conductores de aluminio a equipos, como transformadores, interruptores, dispositivos de conexión y otros componentes.

Código	Sección (mm ²)
118227	35
118228	50
118229	70
118234	150
118235	185
118236	240



TERMINALES BIMETÁLICOS AL-CU A COMPRESIÓN



Los terminales bimetálicos de la marca Axis están diseñados para unir dos metales diferentes, aluminio y cobre, en instalaciones eléctricas. Estos terminales se utilizan para establecer una conexión segura entre cables y equipos eléctricos, como interruptores, transformadores o tableros de distribución.

El uso de terminales bimetálicos es esencial debido a la incompatibilidad del aluminio y el cobre cuando están en contacto directo. Cuando estos metales entran en contacto, se produce un proceso de corrosión galvánica debido a la diferencia de potencial entre los metales. Esta corrosión puede provocar un aumento de la resistencia eléctrica, lo que causa sobrecalentamiento, posibles fallas en los equipos e incluso riesgos de incendio.

Código	Sección (mm ²)
124294	240
124295	50



CONECTOR A COMPRESIÓN PARA CONEXIONES AL/AL O AL/CU



Estos conectores a compresión son ampliamente utilizados en el campo eléctrico para establecer conexiones seguras y confiables entre conductores ya sea conexión Al/Al o Al/Cu. El compuesto antioxido ayuda a evitar la corrosión y asegura una conexión duradera cuando se utiliza con conductores de cobre. Esto es especialmente útil en situaciones en las que se requiere la conexión de conductores de diferentes materiales en una misma aplicación.

Código	Rango de Aplicación (mm ²)	Tipo
124620	16/35 - 16/35	Crimpt
124621	16/35 - 2/8	Crimpt
124982	35/70 - 2/8	Crimpt
124618	16/35 - 16/35	H
124983	25/70 - 25/70	H
124622	35/70 - 10/25	H
124619	70/95 - 70/95	H



*Según EE.TT. ANDE N° 03.50.22

*Según EE.TT. ANDE N° 03.50.23 Rev. 1

CONJUNTO ESTRIBO CONECTOR PARA LÍNEAS VIVAS



Conector con derivación simple o bimetálica para fijación de una prensa de línea viva o conector distribución. Destinado a redes de distribución de Media Tensión.

Código	Rango de Aplicación (mm ²)	Tipo
124628	35	Crimpt
124984	70	Crimpt
124623	150	Crimpt



*Según EE.TT. ANDE N° 02.60.20 Rev. 1



La prensa línea viva de Conimel tiene como función principal facilitar la instalación y fijación de componentes en líneas de distribución eléctrica en tensión, sin necesidad de interrumpir el suministro de energía. Este dispositivo está diseñado para realizar trabajos en líneas vivas de manera segura y eficiente.

ALUMINIO ESTAÑADO – TIPO ANDE

Características:

- Principal: 13-185 mm²
- Derivación: 8-120 mm²

Código

124598

*Según EE.TT. ANDE N° 02.60.22 – Rev. 2



ALEACIÓN DE COBRE

Características:

- Principal: 10-150 mm²
- Derivación: 8-70 mm²

Código

125402



PRENSA PARALELA AL/AL - AL/CU



Las prensas paralelas de aluminio de Conimel se pueden utilizar tanto con conductores de aluminio como con conductores de cobre. Estas prensas están diseñadas para proporcionar una sujeción segura y confiable en la conexión de conductores en sistemas eléctricos. El compuesto antioxido presente en las prensas paralelas de aluminio de Conimel ayuda a evitar la corrosión y asegura una conexión duradera cuando se utiliza con conductores de cobre. Esto es especialmente útil en situaciones en las que se requiere la conexión de conductores de diferentes materiales en una misma aplicación.

Código	Rango (mm ²)	Cantidad de tornillos
124624	25/150-25/150	1
125172	50/240-50/240	2
124626	6/70- 6/70	1



*Según EE.TT. ANDE N° 03.50.25

PRENSAS PARALELAS DE BRONCE PARA CONEXIONES CU-CU



Utilización: Conexión en derivación paralela en las conexiones de los conductores de cobre. Proyectado con garras laterales, que proporcionan una óptima conexión eléctrica.
Composición: Fabricado en aleación de cobre de alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica. Dotado de tornillos, tuercas y arandelas de presión.

Código	Rango (mm ²)	Cantidad de tornillos
124599	25/95 - 25/95	2
124627	6/70 - 6/70	1
124600	10/50 - 10/50	1



*Según EE.TT. ANDE N° 03.50.15 & 03.40.60

CONECTORES TIPO CUÑA CON Y SIN ESTRIBO

CONECTOR TIPO CUÑA CON CARTUCHO METÁLICO

Los conectores tipo cuña tienen como función principal establecer conexiones seguras y confiables en sistemas eléctricos.



- Incluye 1 cartucho metálico por conector para la correcta instalación

Código	Aplicación Principal/ Derivación (mm ²)
122782	185/185
123937	185/70
122783	70/35
122784	70/70



*Según EE.TT. ANDE N° 03.05.19 – Rev. 2

CONECTORES TIPO CUÑA CON ESTRIBO

Los conectores tipo cuña con estribo lateral de JOARP están compuestos por un conector tipo cuña de derivación de aluminio y un estribo de cobre estañado, lo que permite realizar varias derivaciones en un mismo punto.



- Incluye 1 cartucho metálico por conector para la correcta instalación

Código	Sección (mm ²)
122785	185
122786	70



*Según EE.TT. ANDE N° 02.60.25 – Rev. 1

TERMINALES A TORNILLO PARA CONEXIONES AL/AL O AL/CU




Son conectores mecánicos utilizados para realizar conexiones seguras y confiables en sistemas eléctricos de baja y media tensión. Estos terminales permiten unir y terminar cables o conductores en diversas aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, como paneles de distribución, equipos de control, transformadores y sistemas de iluminación.

Material:

- Tipo: Tornillo Fusible.
- Material: AAl Estañado de 15um para uniones bimetálicas
- Clase de Tensión: 36kV (UMax)

Código	Sección (mm ²)	Ojales
122948	240	NEMA 2
122947	50	NEMA 2
122946	240	1
122945	50	1

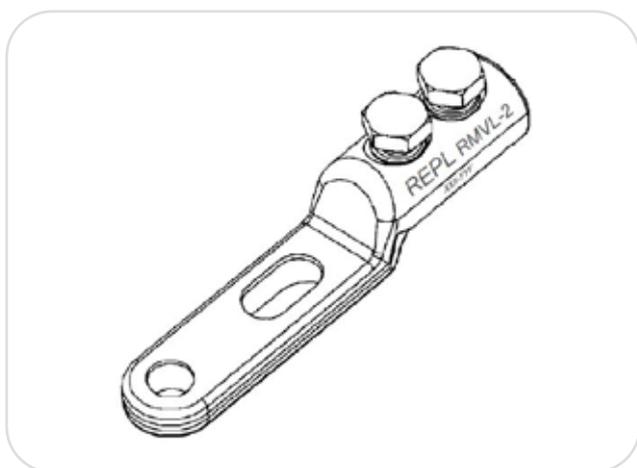

DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN PARA MEDIA TENSIÓN

BALESTRO

Es un dispositivo de protección contra sobretensiones diseñado para sistemas de distribución de energía.

Material:

- Cumple con las normas internacionales IEC 60099-4, ANSI C62.11 y ABNT NBR 16050, garantizando calidad y cumplimiento con los estándares de la industria.
- Utiliza varistores de óxido de zinc (ZnO) de última generación fabricados internamente por Balestro, destacándose como uno de los mejores fabricantes a nivel mundial.
- Los varistores de ZnO ofrecen un rendimiento superior en la protección contra sobretensiones y contribuyen a mantener la estabilidad del sistema eléctrico.
- Compuesto de silicona con propiedades hidrofóbicas que proporciona alta resistencia al agua.
- Soporta hasta 20 kA de sobrecorriente, brindando una protección eficaz contra altos picos de corriente.
- Línea: Protege +
- Tensión Nominal: 21 kV

Código

125205



*Según EE.TT. ANDE N° 02.44.22 – Rev. 5

FUSIBLE TIPO NH PARA BAJA TENSIÓN



Los fusibles de baja tensión son dispositivos de protección esenciales en sistemas eléctricos de baja tensión. Diseñados para salvaguardar equipos y circuitos contra sobrecorrientes y cortocircuitos, estos fusibles desempeñan un papel crítico en la protección del transformador y la integridad del sistema eléctrico.

Su función principal radica en actuar como mecanismos de desconexión rápida en caso de condiciones anormales, previniendo daños a equipos y minimizando el riesgo de incendios.

Código	Amperaje (A)	Tipo
117851	40	0
117849	63	0
117848	100	0
117850	125	0
115931	160	0
117854	80	1
117853	125	1
122144	160	1
117852	200	1
115932	250	1
117858	160	2
117857	200	2
117856	250	2
117855	315	2
115933	400	2
117859	250	3
117860	300	3
117861	355	3
115930	630	3



HILO FUSIBLE DE MEDIA TENSIÓN



Los hilos fusibles de Tecfuse son dispositivos de protección utilizados para prevenir daños causados por sobrecorrientes en sistemas eléctricos. Estos hilos se funden cuando la corriente excede su nivel nominal, interrumpiendo el flujo de corriente y protegiendo equipos y circuitos. Al utilizar hilos fusibles de Tecfuse, se asegura la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico.

Código	Amperaje (A)	Tipo
120267	1	H
120268	2	H
120041	3	H
120042	5	H
120269	6	K
120261	10	K
124326	12	K
121528	15	K
120262	20	K
120263	25	K
120264	30	K
120265	40	K
120266	50	K




*Según EE.TT. ANDE N° 02.21.16 – Rev. 4

PREFORMADO DE RETENCIÓN

Son dispositivos utilizados en sistemas de distribución de energía para sujetar y asegurar cables conductores en postes, torres u otras estructuras. Estos preformados están diseñados específicamente para proporcionar una sujeción segura y confiable, evitando que los cables se deslicen o se suelten debido a la vibración, la tensión o las condiciones ambientales adversas.



Código	Sección (mm ²)
123939	35
124639	70
123944	150

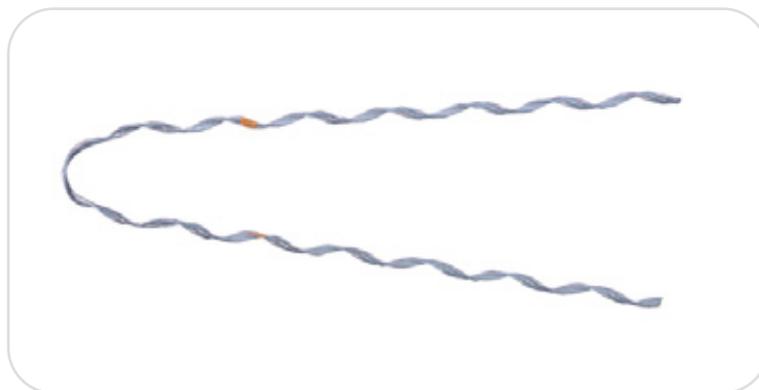


*Según EE.TT. ANDE N° 03.60.43

PREFORMADOS DE TOPE

Utilizados para sujetar el conductor de aleación de aluminio en la cabeza del aislador tipo perno recto, a fin de proteger al conductor contra los desgastes causados por la agitación del viento o desequilibrio de cargas mecánicas.



Código	Sección (mm ²)
123940	35
124640	70
123945	150

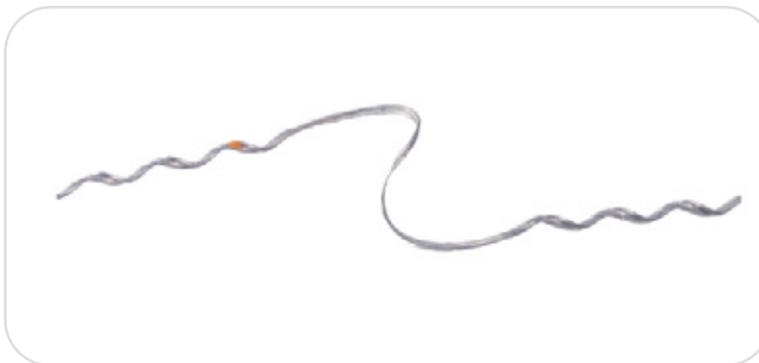

*Según EE.TT. ANDE N° 03.50.12 – Rev. 1


PREFORMADO LATERAL DOBLE DE 35 MM²

Se utiliza para asegurar y mantener la posición correcta de los cables conductores en sistemas de distribución de energía. Proporciona una sujeción lateral en dos direcciones, evitando movimientos no deseados y garantizando la estabilidad y la integridad de los cables conductores. Normalmente utilizado para el amarre del conductor sobre la parte lateral del aislador en estructuras con crucetas dobles.



Código

123942

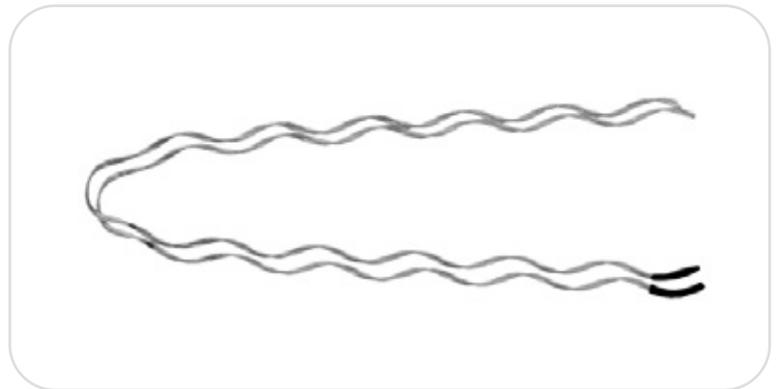

*Segun EE.TT. ANDE N° 03.50.13

PREFORMADO PARA AISLADOR ROLDANA

Utilizado para fijación del conductor desnudo al aislador de porcelana tipo roldana, de modo a que el cable quede apoyado y próximo al poste. No tiene función de retención como los preformados destinados a esta función.



Código

123943



*Segun EE.TT. ANDE N° 03.50.10

PREFORMADO PARA CABO DE ACERO $\frac{3}{8}$

Utilizado para la fijación de rendas de cabos de acero.



Código

123941



*Segun EE.TT. ANDE N° 03.80.28 - Rev.1

PREFORMADO AISLADO DE RETENCIÓN PARA CABLES PROTEGIDOS

Utilizado para el amarre de cables protegidos con cobertura externa en polietileno de alta densidad o polietileno reticulado a ser instaladas en las estructuras terminales de líneas aéreas de tipo compacto o en crucetas (línea convencional).



Código	Sección (mm ²)
125124	35
123947	70
123946	185



*Segun EE.TT. ANDE N° 03.60.44 - Rev.1

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSIÓN PARA INTEMPERIE EN MEDIA TENSIÓN

BALESTRO

Son dispositivos electromecánicos que tienen la función de interrumpir el circuito eléctrico cuando se produce la fusión del hilo fusible. Son utilizadas en circuitos primarios de media tensión para proteger contra sobrecorrientes causadas por sobrecargas y cortocircuitos. Son más livianas en comparación con las equivalentes de porcelana y tienen un comportamiento mecánico y eléctrico que cumple con los requisitos del mercado eléctrico, ofreciendo un equipo competitivo, de calidad y confiable. Están diseñadas para cumplir con los requisitos y expectativas de su aplicación, y cumplen con las normas ABNT, IEEE C.37.41, C.37.42 e IEC 60.282.

Código

120836



*Según EE.TT. ANDE N° 02.24.21 – Rev. 5

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO NH PARA LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN



Es especialmente recomendado para el seccionamiento y protección de líneas aéreas preensambladas de aluminio utilizando fusibles NH. Este seccionador admite fusibles NH-1, NH-2 y NH-3, y es compatible con un rango de conductores de 25 a 95 mm².

Una característica destacada de este seccionador es su diseño de tapa, que permite su cierre independientemente de si contiene o no un fusible en su interior. Esto garantiza que no haya exposición de partes metálicas con tensión, lo que aumenta la seguridad en su manipulación.

El Seccionador Fusible Unipolar Tipo NH SBT-630 de LCT cuenta con indicadores luminosos que facilitan la identificación de fusibles quemados y la colocación correcta de los fusibles. Además, incluye un ojal para precintado, lo que brinda una mayor seguridad y control en el acceso no autorizado.

Su diseño encastrable permite la conexión de 2, 3 o 4 fases, lo que lo hace versátil y adaptable a diferentes configuraciones de tendido de cable preensamblado.

Código

120019



*Según EE.TT. ANDE N° 02.21.28 – Rev. 5


SECCIONADOR UNIPOLAR TIPO CUCHILLA DE PORCELANA PARA INTEMPERIE EN MEDIA TENSIÓN



Es un dispositivo utilizado en sistemas de distribución de energía de media tensión para realizar el seccionamiento y aislamiento de circuitos eléctricos. Está diseñado para su instalación en exteriores y cuenta con una cuchilla de porcelana resistente. Proporciona una solución confiable y eficiente para tareas de mantenimiento y operación en redes eléctricas.

Código

122127

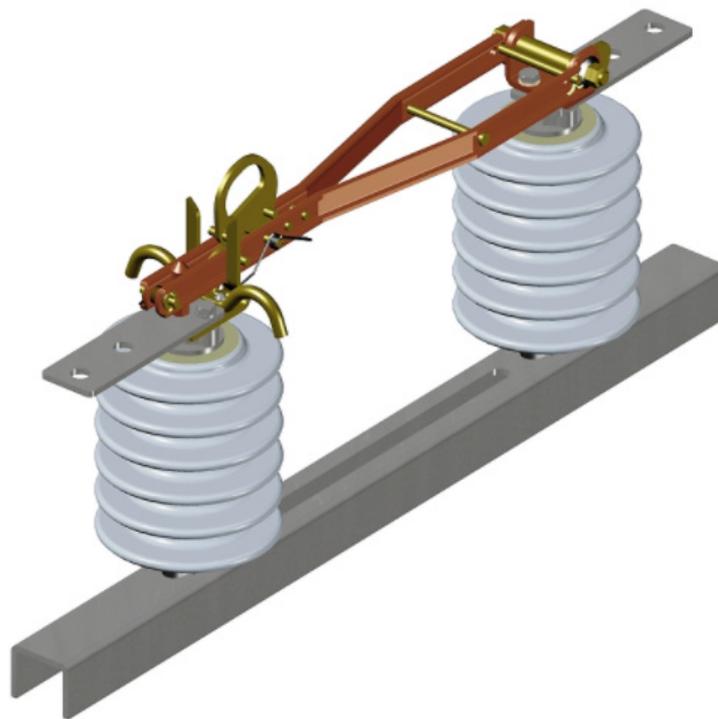

*Segun EE.TT. ANDE N.º 02.14.21 – Rev. 5



Electropar S.A.
Avd. República Argentina N° 1778
Teléfono: (021) 616 7000
E-mail: ventas@electropar.com.py
www.electropar.com.py



¡Seguinos!
[@ElectroparS.A.](https://www.instagram.com/ElectroparS.A.)

